


HS003

Splitbandförstärkare

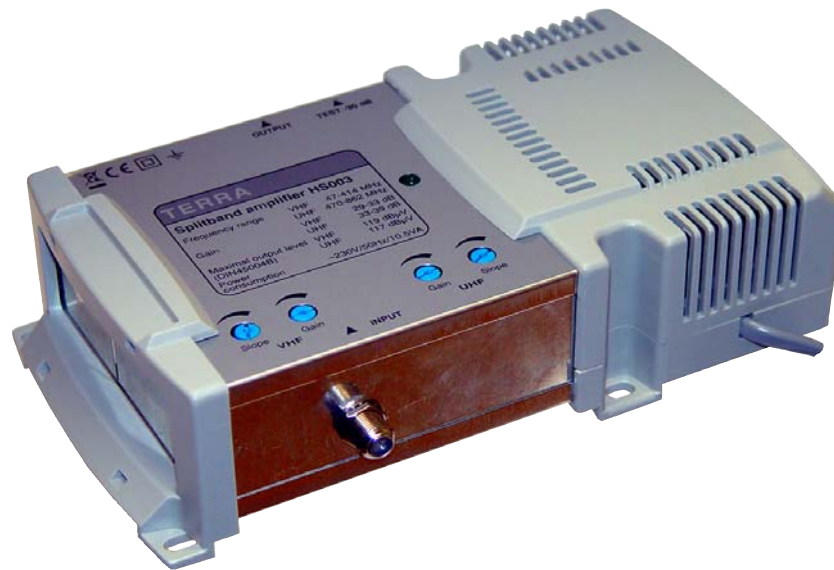

Spec HS003

Frekvensområde VHF	47-414 MHz
Frekvensområde UHF	470-862 MHz
Max utgångsnivå VHF*	119* dB μ V
Max utgångsnivå UHF*	117* dB μ V
Förstärkning VHF	29-33 dB
Förstärkning UHF	33-39 dB
Nivåjustering VHF	20 dB
Nivåjustering UHF	20 dB
Slope VHF	18 dB
Slope UHF	6 dB
Brustal	<6 dB
In-/utgångar	1xI/1xO
Testutgång	F, -30 dB
Mått	180x88x51 mm
Spänning, Förbrukning	230 V, 11W
Arbetstemperatur	-20 -- +50°C

*DIN 45004B, IMD3 = 60 dB; 119/117 dB μ V
EN 50083-3, IMD2 = 60 dB; 116/114 dB μ V.

