


Optisk Fiberkabel

Lågfriktions armerad SM 2-fiberkabel G.657.A1



- Optisk 2-fiberkabel för användning inomhus/utomhus
- 9/125 G.657.A1 SM fiber (blå och orange)
- Primärskydd 250 μ m
- Svart PE mantel 2,5x1,6 mm
- UV resistent och flamskyddad enl. IEC 60332-1
- Armerad dragförstärkning, 2 stålvajrar
- Max dragvikt vid installation 450 N
- Min böjradie 15 mm
- Dämpning <0,4 dB/km (@1310nm), <0,3 dB/km (@1550nm)
- Temperaturområde installation -10°C - +40°C
- Temperaturområde drift -15°C - +70°C
- Låg friktionskoefficient för enkel installation
- Trumstorlek 1000m (Bärbox)
- Vikt 7,5 kg/km

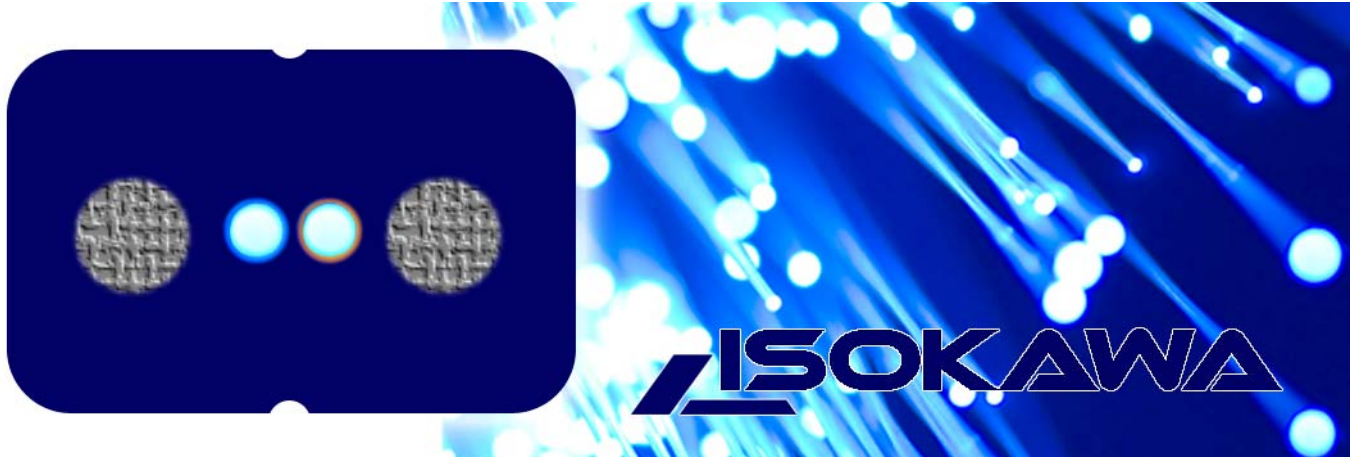