

HA127R65

CATV Husförstärkare med aktiv/passiv retur




Spec HA127R65

Frekvensområde	87-862 MHz
Max utgångsnivå	101* dB μ V
Förstärkning (switch)	24-27 dB/32-36** dB
Nivåjustering	0-18 dB
Slope	0-18 dB
Brustal	7 dB

Retur:	
Frekvensområde	5-65 MHz
Max utgångsnivå	114*** dB μ V
Förstärkning (switch)	21-24 dB/-3 dB
Nivåjustering	0-18 dB
In-Nivåjustering	10/0 dB
Brustal (aktiv)	6 dB

In-/utgångar	1xF/1xF
Mått	185x91x47 mm
Spänning/förbrukning	230 V/7,5 W
Arbetstemperatur	-20 -- +50°C

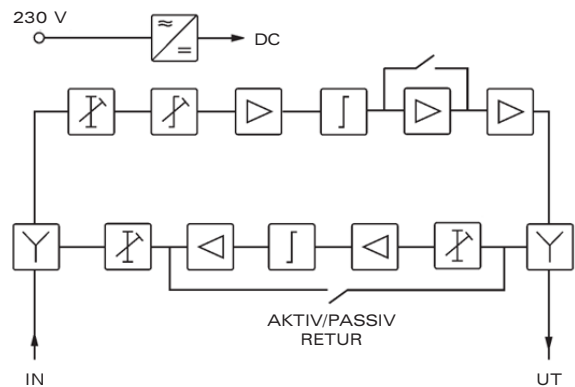

*CTB, CSO (EN50083-3)

**Fixed slope

***IMD3=60 dB (DIN45004B)