


HS 003

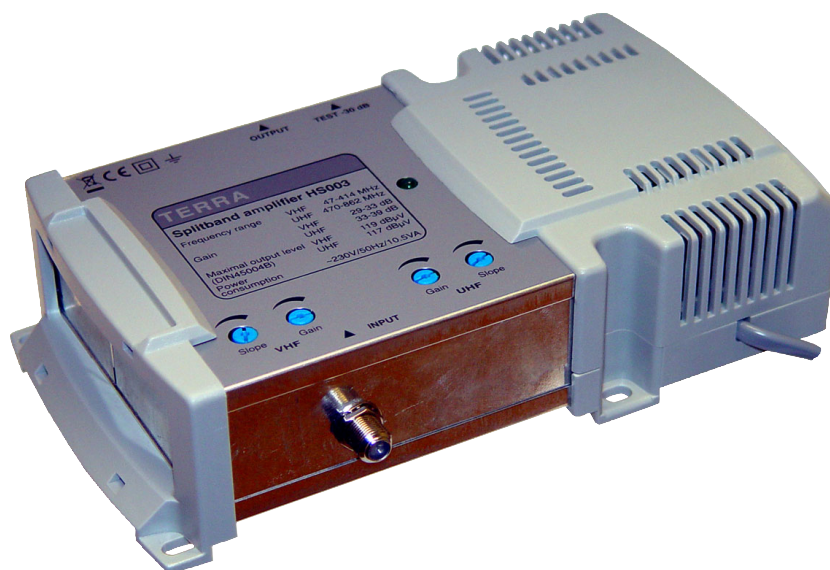

Splitband förstärkare

HS 003 har en ingång och en utgång med separat reglering av förstärkning och slope för VHF och UHF. Förstärkning VHF 33 dB, utnivå max 119 dB μ V. Förstärkning UHF 39 dB, utnivå max 117 dB μ V. Testuttag -30 dB. Inbyggd nätdel.

Specifikationer HS 003

Antal in- / utgångar	1xF / 1xF
Frekvensområde VHF	47-414 MHz
Frekvensområde UHF	470-862 MHz
Max utgångsnivå VHF/UHF*	119/117 dB μ V
Förstärkning VHF/UHF	33/39 dB
Nivåjustering VHF/UHF	-20/-20 dB
Slope VHF/UHF	-18/-8 dB
Brustal	<6 dB
Testuttag	-30 dB, F-typ
Inbyggd nätdel	230V

Mått	180x88x51 mm
Vikt	1 kg

*DIN 45004B, IMD3 = 60 dB; 119/117 dB μ V
EN 50083-3, IMD2 = 60 dB; 116/114 dB μ V.

Inkopplingsex. med Multibox

